


Einbaustrahler brilliance 24 V, 6 W

Recessed spot brilliance 24 V, 6 W

Projecteur encastrable brilliance 24 V, 6 W


dot-spot®
Akzente setzen!





- schwenkbarer 6 W LED Einbaustrahler, nicht dimmbar; Abstrahlwinkel 15, 25 und 35° lieferbar
- zur Beleuchtung von Pflanzen und Architektur oder als Streiflicht an Mauer und Boden
- Montage in Boden und Wand, auch unter Wasser
- auch als brilliance 6 W hc, mit integriertem Honeycomb-Wabenblendschutz lieferbar
- Gehäuse V4A Edelstahl, mit gehärteter Glasscheibe und Montageklammer; Kunststoffeinbauhülse Ø 80 mm x 150 mm im Lieferumfang enthalten
- schwenkbare Leuchteinheit mit innovativer Kugelmechanik
- hervorragendes Thermomanagement für lange Lebensdauer der LED
- Temperaturbereich - 25 °C bis + 45 °C
- verschiedene Anschlussvarianten lieferbar

- pivoting recessed 6 W LED spot, not dimmable; beam angles 15, 25 und 35° available
- for illuminating plants or architecture or as wall or floor sidelight
- installation in floors and walls, even under water
- also available as brilliance 6 W hc, with integrated Honeycomb glare protection
- body in 316L stainless steel, with tempered glass plate and mounting clamp; plastic mounting sleeve Ø 80 mm x 150 mm included
- pivoting lamp unit with innovative ball mechanism
- excellent thermal management for a long LED life
- operable temperature range - 25 °C up to + 45 °C
- different connection variants available

- spot encastré LED pivotant à 6 W, pas variable; angles de départ 15, 25 und 35° disponibles
- pour l'éclairage floral et architectural ou comme lumière rasante sur des murs ou des sols
- montage dans les sols et les murs, même sous l'eau
- également disponible en tant que brilliance 6 W hc, muni d'un pare-lumière anti-éblouissement en alvéole
- boîtier en acier inoxydable V4A, avec vitre en verre durci et griffes de montage dans la livraison; pot d'encastrement en plastique Ø 80 mm x 150 mm compris dans la livraison
- luminaire basculant avec un mécanisme à billes innovant
- contrôle thermique excellent pour une longue durée de vie des LED
- boîte gamme de température entre - 25 °C et + 45 °C
- différentes variantes de branchements disponibles

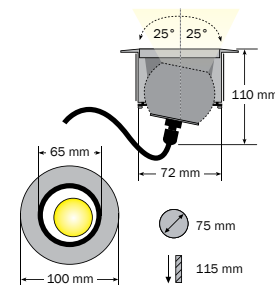

Einbautiefe mit Gehäusestecker + 60 mm
Installation depth with housing plug + 60 mm
Profondeur d'encastrement avec la fiche du boîtier + 60 mm



Art.-No.	Model			Watt
brilliance 24 V, 6 W				
30006.XXX.XX.XX	br 6	V4A/316L	24 V DC	6 W

Art.-No.		∅	CRI
XXXX.827.XX.XX	☐ warm white, 2700 K	575 lm	>80
XXXX.830.XX.XX	☐ warm white, 3000 K	610 lm	>80
XXXX.840.XX.XX	☐ neutral white, 4000 K	650 lm	>80
XXXX.850.XX.X	☐ cool white, 5000 K	650 lm	>80

Art.-No.	
XXXX.XXX.15.XX	15°
XXXX.XXX.25.XX	25°
XXXX.XXX.35.XX	35°
XXXX.XSX.99.XX	diffus • diffuse

Art.-No.	
XXXX.XXX.XX.33	5 m
XXXX.XXX.XX.40	Plug/Stecker
XXXX.XXX.XX.41	0,3 m
XXXX.XXX.XX.42	5 m

Zubehör ab Seite • accessories from page • accessoires à partir de la page ▶ 43 + 110




Einbaustrahler brilliance 24 V, 6 W ds, mit Diebstahlschutz

Recessed spot brilliance 24 V, 6 W ds, with theft protection

Projecteur encastrable brilliance 24 V, 6 W ds, avec dispositif anti-vol


dot-spot®
Akzente setzen!




- schwenkbarer 6 W LED Einbaustrahler, nicht dimmbar; Abstrahlwinkel 10, 20 und 35° lieferbar
- verschraubte Version für erhöhten Diebstahlschutz
- zur Beleuchtung von Pflanzen und Architektur oder als Streiflicht an Mauer und Boden
- Montage in Boden und Wand, auch unter Wasser
- auch als brilliance 6 W ds hc, mit integriertem Honeycomb-Wabenblendschutz lieferbar
- Gehäuse V4A Edelstahl, mit gehärteter Glasscheibe und Montageklammer
- für diebstahlgeschützte Montage in Stein und Beton Bodeneinbauhülse ds EH mitbestellen
- schwenkbare Leuchteinheit mit innovativer Kugelmechanik
- hervorragendes Thermomanagement für lange Lebensdauer der LED
- Temperaturbereich - 25 °C bis + 45 °C
- verschiedene Anschlussvarianten lieferbar

- pivoting recessed 6 W LED spot, not dimmable; beam angles 10, 20 und 35° available
- bolted version, theft protection
- for illuminating plants or architecture or as wall or floor sidelight
- installation in floors and walls, even under water
- also available as brilliance 6 W ds hc, with integrated Honeycomb glare protection
- body in 316L stainless steel, with tempered glass plate and mounting clamp
- order the floor-mounting sleeve ds EH for theft-protected installation
- pivoting lamp unit with innovative ball mechanism
- excellent thermal management for a long LED life
- operable temperature range - 25 °C up to + 45 °C
- different connection variants available

- spot encastré LED pivotant à 6 W, pas variable; angles de départ 10, 20 und 35° disponibles
- version vissée, dispositif anti-vol
- pour l'éclairage floral et architectural ou comme lumière rasante sur des murs ou des sols
- montage dans les sols et les murs, même sous l'eau
- également disponible en tant que brilliance 6 W ds hc, muni d'un pare-lumière anti-éblouissement en alvéole
- boîtier en acier inoxydable V4A, avec vitre en verre durci et griffes de montage dans la livraison
- pour un montage anti-vol dans la pierre et le béton, commandez également la douille encastrée au sol ds EH
- luminaire basculant avec un mécanisme à billes innovant
- contrôle thermique excellent pour une longue durée de vie des LED
- boîte gamme de température entre - 25 °C et + 45 °C
- différentes variantes de branchements disponibles



Einbautiefe mit Gehäusestecker + 60 mm
Installation depth with housing plug + 60 mm
Profondeur d'encastrément avec la fiche du boîtier + 60 mm



Art.-No.	Model			Watt
brilliance 24 V, 6 W ds				
30206.XXX.XX.XX	br 6 ds	V4A/316L	24 V DC	6 W

Art.-No.		Ø	CRI
XXXX 827.XX.XX	warm white, 2700 K	575 lm	>80
XXXX 830.XX.XX	warm white, 3000 K	610 lm	>80
XXXX 840.XX.XX	neutral white, 4000 K	650 lm	>80
XXXX 850.XX.X	cool white, 5000 K	650 lm	>80

Art.-No.	
XXXX.XXX.15.XX	15°
XXXX.XXX.25.XX	25°
XXXX.XXX.35.XX	35°
XXXX.XS.X.99.XX	diffuse • diffuse

Art.-No.	
XXXX.XXX.XX.33	5 m
XXXX.XXX.XX.40	Plug/Stecker
XXXX.XXX.XX.41	0,3 m
XXXX.XXX.XX.42	5 m

Zubehör • accessories • accessoires ▶ brilliance 24 V, 6 W ds			
	Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description
	94300	ds EH	Aluminium Bodeneinbauhülse zur Diebstahlsicherung Ø 100 mm x 160 mm, mit 3 x Torx TX20 Schraube Aluminum floor-mounting sleeve for theft protection Ø 100 mm x 160 mm, with 3 x Torx TX20 screw Douille encastrée au sol en aluminium servant d'anti-vol Ø 100 mm x 160 mm, munie de vis 3 x Torx TX20

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ▶ 43 + 110

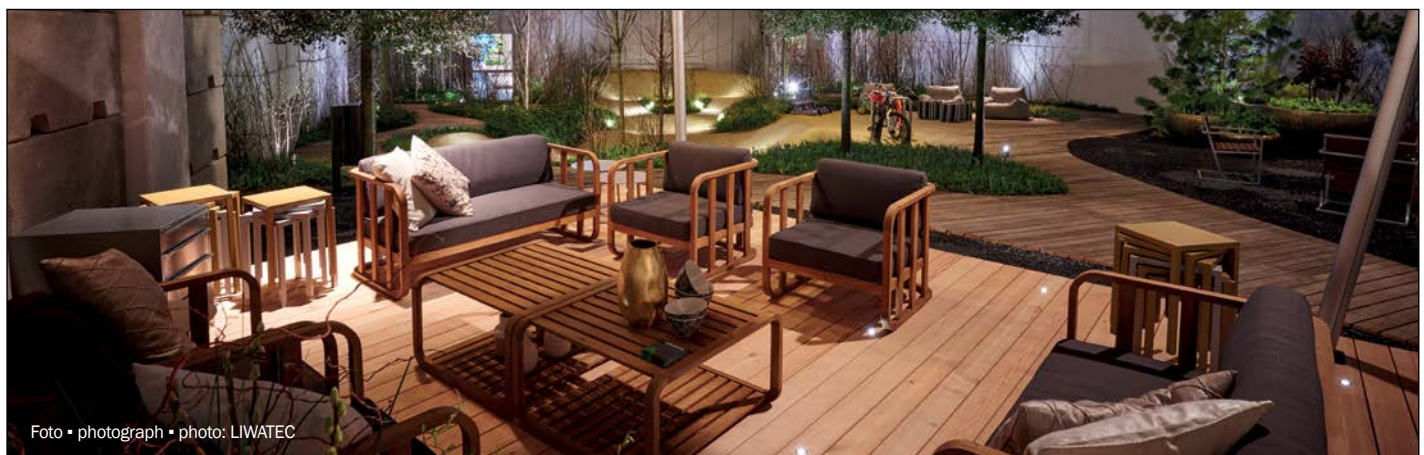


Foto • photograph • photo: LIWATEC


35 | Garten- / Objektstrahler und Einbauleuchten • Garden, Building and Recessed Spots • Luminaires pour jardin et objets et spots encastrés

Einbaustrahler brilliance 24 V, 10 W

Recessed spot brilliance 24 V, 10 W

Projecteur encastrable brilliance 24 V, 10 W

dot-spot®
Akzente setzen!



- schwenkbarer LED Einbaustrahler, 10 W; Abstrahlwinkel 10, 20 und 35° lieferbar
- zur Beleuchtung von Pflanzen und Architektur oder als Streiflicht an Mauer und Boden
- Montage in Boden und Wand, auch unter Wasser
- 0 - 100% dimmbar mit PWM-Dimmer über separaten Dimmeingang
- auch als brilliance 10 W ds hc, mit integriertem Honeycomb-Wabenblendschutz lieferbar
- Gehäuse V4A Edelstahl, mit gehärteter Glasscheibe und Montageklammer; Kunststoffeinbauhülse Ø 80 mm x 150 mm im Lieferumfang enthalten
- schwenkbare Leuchteinheit mit innovativer Kugelmehchanik
- THERMOPROTECT-System, verhindert die Überhitzung des Strahlers und sorgt damit für eine sehr hohe Lebensdauer der LED
- Temperaturbereich - 25 °C bis + 45 °C
- verschiedene Anschlussvarianten lieferbar


- pivoting recessed LED spot, 10 W; beam angles 10, 20 und 35° available
- for illuminating plants or architecture or as wall or floor sidelight
- installation in floors and walls, even under water
- 0 - 100% dimmable with PWM dimmer via separate dimming input
- also available as brilliance 10 W ds hc, with integrated Honeycomb glare protection
- body in 316L stainless steel, with tempered glass plate and mounting clamp, plastic mounting sleeve Ø 80 mm x 150 mm included
- pivoting lamp unit with innovative ball mechanism
- THERMOPROTECT system, avoids overheating of the spotlight ensuring a very long life of the LED
- operable temperature range - 25 °C up to + 45 °C
- different connection variants available

- spot encastré LED pivotant, 10 W; angles de départ 10, 20 und 35° disponibles
- pour l'éclairage floral et architectural ou comme lumière rasante sur des murs ou des sols
- montage dans les sols et les murs, même sous l'eau
- 0 - 100% variable à l'aide d'un variateur PWM via une entrée de variateur séparée
- également disponible en tant que brilliance 10 W ds hc, muni d'un pare-lumière anti-éblouissement en alvéole
- boîtier en acier inoxydable V4A, avec vitre en verre durci et griffes de montage, pot d'encastrement en plastique Ø 80 mm x 150 mm compris dans la livraison
- luminaire basculant avec un mécanisme à billes innovant
- le système THERMOPROTECT protège contre la surchauffe du spot et assure ainsi une très longue durée de vie de la LED
- boîte gamme de température entre - 25 °C et + 45 °C
- différentes variantes de branchements disponibles



brilliance mit Honeycomb-Blendschutz
brilliance with Honeycomb glare protection
brilliance avec un pare-lumière anti-éblouissement en alvéole

Einbautiefe mit Gehäusestecker + 60 mm
Installation depth with housing plug + 60 mm
Profondeur d'encastrement avec la fiche du boîtier + 60 mm

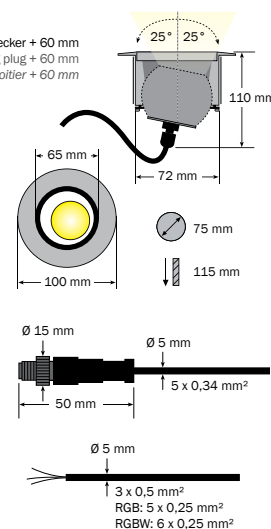

Art.-No.	Model		⚡	Watt
brilliance 24 V, 10 W				
30010.XXX.XX.XX	br 10	V4A/316L	24 V DC	10 W
30110.XXX.XX.XX	br 10 hc ³	V4A/316L	24 V DC	10 W


Art.-No.	☀️	∅	CRI
XXXX.827.XX.XX	☑️ warm white, 2700 K	629 lm	>80
XXXX.830.XX.XX	☑️ warm white, 3000 K	672 lm	>80
XXXX.840.XX.XX	☑️ neutral white, 4000 K	766 lm	>80
XXXX.850.XX.XX	☑️ cool white, 5000 K	819 lm	>80
XXXX.002.XX.XX	🟦 blue, 465 nm	278 lm	-
XXXX.003.XX.XX	🟢 green, 525 nm	614 lm	-
XXXX.004.XX.XX	🟠 amber, 590 nm	521 lm	-
XXXX.005.XX.XX	🔴 red, 625 nm	554 lm	-
XXXX.804.XX.XX	🇩🇪 RGBW, 4000 K ^{1,2}	386 lm	>80
XXXX.099.XX.XX	🇩🇪 RGB ¹	270 lm	-

Art.-No.	📶
XXXX.XXX.10.XX	10°
XXXX.XXX.20.XX	20°
XXXX.XXX.35.XX	35°

Art.-No.	🔌
XXXX.XXX.XX.33	5 m
XXXX.XXX.XX.40	Plug/Stecker
XXXX.XXX.XX.41	0,3 m
XXXX.XXX.XX.42	5 m

¹ Betriebsspannung 12 V, optimale Farbmischung nur mit 35° Linse • Operating voltage 12 V, optimum colour mixing only with 35° lens • Tension de service 12 V, mélange optimum des couleurs avec une lentille 35° seulement
² nur mit Anschluss 5 m offen • open only with 5 m connection • uniquement avec un branchement de 5 m ouvert
³ Honeycomb Wabenblendschutz, -10% Leuchtintensität • Honeycomb glare protection, -10% light intensity • Antiéblouissant en alvéoles Honeycomb, -10% d'intensité d'éclairage

Zubehör ab Seite • accessories from page • accessoires à partir de la page ▶ 43 + 110

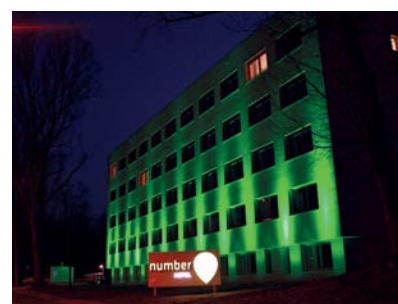

Garten- / Objektstrahler und Einbauleuchten • Garden, Building and Recessed Spots • Luminaires pour jardin et objets et encastrés

Einbaustrahler brilliance 24 V, 10 W ds, mit Diebstahlschutz

Recessed spot brilliance 24 V, 10 W ds, with theft protection

Projecteur encastrable brilliance 24 V, 10 W ds, avec dispositif anti-vo






- schwenkbarer LED Einbaustrahler, 10 W; Abstrahlwinkel 10, 20 und 35° lieferbar
- verschraubte Version für erhöhten Diebstahlschutz
- zur Beleuchtung von Pflanzen und Architektur oder als Streiflicht an Mauer und Boden
- Montage in Boden und Wand, auch unter Wasser
- 0 - 100% dimmbar mit PWM-Dimmer über separaten Dimmeingang
- auch als brilliance 10 W ds hc, mit integriertem Honeycomb-Wabenblendschutz lieferbar
- Gehäuse V4A Edelstahl, mit gehärteter Glasscheibe und Montageklammer
- für diebstahlgeschützte Montage in Stein und Beton Bodeneinbauhülse ds EH mitbestellen
- schwenkbare Leuchteinheit mit innovativer Kugelmechanik
- THERMOPROTECT-System, verhindert die Überhitzung des Strahlers und sorgt für eine sehr hohe Lebensdauer der LED
- Temperaturbereich - 25°C bis + 45°C
- verschiedene Anschlussvarianten lieferbar

- pivoting recessed LED spot, 10 W; beam angles 10, 20 and 35° available
- bolted version, theft protection, screwed to specially anodized aluminum installation sleeve
- for illuminating plants or architecture or as wall or floor sidelight
- installation in floors and walls, even under water
- 0 - 100% dimmable with PWM dimmer via separate dimming input
- also available as brilliance 10 W ds hc, with integrated Honeycomb glare protection
- body in 316L stainless steel, with tempered glass plate and mounting clamp
- order the floor-mounting sleeve ds EH for theft-protected installation
- pivoting lamp unit with innovative ball mechanism
- THERMOPROTECT system, avoids overheating of the spotlight ensuring a very long life of the LED
- operable temperature range - 25°C up to + 45°C
- different connection variants available

- spot encastré LED pivotant, 10 W; angles de départ 10, 20 und 35° disponibles
- version vissée, dispositif anti-vo, vissé avec une douille d'encastrement en aluminium anodisé spécial
- pour l'éclairage floral et architectural ou comme lumière rasante sur des murs ou des sols
- montage dans les sols et les murs, même sous l'eau
- 0 - 100% variable à l'aide d'un variateur PWM via une entrée de variateur séparée
- également disponible en tant que brilliance 10 W ds hc, muni d'un pare-lumière anti-éblouissement en alvéole
- boîtier en acier inoxydable V4A, avec vitre en verre durci et griffes de montage dans la livraison
- pour un montage anti-vo dans la pierre et le béton, commandez également la douille encastrée au sol ds EH
- luminaire basculant avec un mécanisme à billes innovant
- le système THERMOPROTECT protège contre la surchauffe du spot et assure ainsi une très longue durée de vie de la LED
- boîte gamme de température entre - 25°C et + 45°C
- différentes variantes de branchements disponibles



Einbautiefe mit Gehäusestecker + 60 mm
Installation depth with housing plug + 60 mm
Profondeur d'encastrement avec la fiche du boîtier + 60 mm



Art.-No.	Model		⚡	Watt
brilliance 24 V, 10 W ds				
30210.XXX.XX.XX	br 10 ds	V4A/316L	24 V DC	10 W
30310.XXX.XX.XX	br 10 ds hc ³	V4A/316L	24 V DC	10 W

Art.-No.	☀️	Φ	CRI
XXXX.827.XX.XX	☑️ warm white, 2700 K	629 lm	>80
XXXX.830.XX.XX	☑️ warm white, 3000 K	672 lm	>80
XXXX.840.XX.XX	☑️ neutral white, 4000 K	766 lm	>80
XXXX.850.XX.XX	☑️ cool white, 5000 K	819 lm	>80
XXXX.002.XX.XX	🟦 blue, 465 nm	278 lm	-
XXXX.003.XX.XX	🟢 green, 525 nm	614 lm	-
XXXX.004.XX.XX	🟠 amber, 590 nm	521 lm	-
XXXX.005.XX.XX	🔴 red, 625 nm	554 lm	-
XXXX.804.XX.XX	🌈 RGBW, 4000 K ^{1,2}	386 lm	>80
XXXX.099.XX.XX	🌈 RGB ¹	270 lm	-

Art.-No.	📐
XXXX.XXX.10.XX	10°
XXXX.XXX.20.XX	20°
XXXX.XXX.35.XX	35°

Art.-No.	🔌
XXXX.XXX.XX.33	5 m
XXXX.XXX.XX.40	Plug/Stecker
XXXX.XXX.XX.41	0,3 m
XXXX.XXX.XX.42	5 m

¹ Betriebsspannung 12 V, optimale Farbmischung nur mit 35° Linse • Operating voltage 12 V, optimum colour mixing only with 35° lens • Tension de service 12 V, mélange optimum des couleurs avec une lentille 35° seulement

² nur mit Anschluss 5 m offen • open only with 5 m connection • uniquement avec un branchement de 5 m ouvert

³ Honeycomb Wabenblendschutz, -10% Leuchtintensität • Honeycomb glare protection, -10% light intensity • Antiéblouissant en alvéoles Honeycomb, -10% d'intensité d'éclairage

Zubehör • accessories • accessoires ▶ brilliance 24 V, 10 W ds			
Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	
94300	ds EH	Aluminium Bodeneinbauhülse zur Diebstahlsicherung Ø 100 mm x 160 mm, mit 3 x Torx TX20 Schraube Aluminum floor-mounting sleeve for theft protection Ø 100 mm x 160 mm, with 3 x Torx TX20 screw Douille encastrée au sol en aluminium servant d'anti-vo Ø 100 mm x 160 mm, munie de vis 3 x Torx TX20	

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ▶ 43 + 110