

# Garten- und Objektstrahler clarios eco 230 V, 6 W

Garden and building spot clarios eco 230 V, 6 W  
Luminaires pour jardin et objets clarios eco 230 V, 6 W


dot-spot®  
Akzente setzen!




- stilvoller, sehr kompakter Hochvolt LED Strahler mit 6 W Leistung und bis zu 554 lm
- zur effektvollen Beleuchtung von Bäumen, Pflanzen und Architektur
- einzigartiges Design, Gehäuse aus V4A Edelstahl oder schwarz beschichtetem Aluminium; weitere Gehäusefarben auf Anfrage lieferbar
- Lieferung mit Montagebügel, Dübel und Schraube; Montageverlängerung für Anbringung in verschiedenen Höhen, sowie Edelstahl-Erspieß und Marderschutzhülse als Sonderzubehör lieferbar
- direkter 230 V AC Anschluss, ohne externes Netzteil; dimmbar (z.B. mit Eltako Universaldimmer EUD61NPN-UC)
- hervorragendes Thermomanagement für hohe Lebensdauer der LED, mit Übertemperatursicherung
- Temperaturbereich - 25 °C bis + 45 °C
- auch als hc Variante mit Honeycomb Wabenblendschutz lieferbar



- stylish and very compact high-voltage LED sport with 6 W output power; up to 554 lm
- for effective lighting of trees, plants and architectural structures
- unique design in V4A type stainless steel or aluminium, black, available in different housing colors upon request
- shipment with mounting brackets, anchors and screws; installation extension at different heights, as well as stainless steel ground spikes and marten protection available as special accessories
- direct 230 V AC connection, without external power supply, dimmable (e.g. with Eltako universal dimmer EUD61NPN-UC)
- excellent thermal management for a very long LED life, with overheat protection
- operable temperature range - 25 °C up to + 45 °C
- also available as hc variant with honeycomb glare protection

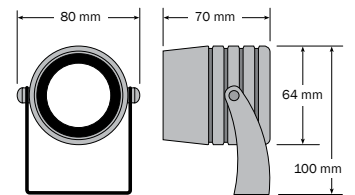

- spot LED à haut voltage très compact de style offrant une puissance de 6 W ; jusqu'à 554 lm
- permettant un éclairage plein d'effets d'arbres, de plantes et d'éléments d'architecture
- un design unique en inox V4 ou en aluminium, noir, disponible sur demande avec des boîtiers en différentes couleurs
- Fourniture avec son étrier de montage, des chevilles et des vis ; rallonges de montage pour une fixation à différentes hauteurs ainsi que piquet de terre en inox et protection anti-marte disponible en tant qu'accessoire spécial
- branchement direct au 230 V AC, sans source d'alimentation externe ; variable (p. ex. grâce au variateur universel Eltako EUD61NPN-UC)
- contrôle thermique excellent pour une très longue durée de vie des LED
- boîte gamme de température entre - 25 °C et + 45 °C, muni d'une sécurité anti-surtempérature
- également disponible en variante hc muni d'un antiéblouissant en alvéoles Honeycomb



Anschlusskabel 5 m HO5RN-F mit Schuko Stecker IP 44  
5 m connection cable HO5RN-F with shockproof plug IP 44  
Câble de connexion 5 m HO5RN-F avec une fiche de sécurité IP 44

Article-No.	Model			Watt
<b>clarios eco 230 V, 6 W</b>				
20406.XXX.XX.XX	cle 230	V4A / 316L	230-240 V AC	6 W
20407.XXX.XX.XX	cle 230	alu black	230-240 V AC	6 W
20506.XXX.XX.XX	cle 230 hc <sup>1</sup>	V4A / 316L	230-240 V AC	6 W
20507.XXX.XX.XX	cle 230 hc <sup>1</sup>	alu black	230-240 V AC	6 W

Article-No.		∅	CRI	Article-No.	
XXXX.827.XX.XX	☑ warm white, 2700 K	408 lm	>80	XXXX.XXX.15.52	15°
XXXX.830.XX.XX	☑ warm white, 3000 K	423 lm	>80	XXXX.XXX.25.52	25°
XXXX.840.XX.XX	☐ neutral white, 4000 K	443 lm	>80	XXXX.XXX.35.52	35°
XXXX.850.XX.XX	☐ cool white, 5000 K	554 lm	>80		

<sup>1</sup> Honeycomb Wabenblendschutz, -10% Leuchtintensität • Honeycomb glare protection, -10% light intensity • Antiéblouissant en alvéoles Honeycomb, -10% d'intensité d'éclairage



Praktische Energiesäulen für den einfachen Anschluss als Zubehör lieferbar  
Useful energy column for easy connection available as accessory  
Colonnes d'énergie pratiques disponibles en tant qu'accessoires pour un branchement sans problème

## Zubehör • accessoires • accessoires ► clarios eco 230 V, 6W

Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description
93000	ES 20	Edelstahl Erdspieß mit M6 Schraube und Sicherungsscheibe stainless steel peg with M6 screw and lock washer pic de mise à la terre fourni avec une vis M6 et une rondelle de sécurité
93001	MS	Marderschutzhülse, Länge 50 cm, zur Montage am Anschlusskabel marten repellent, length 50 cm, for mounting to the connection cable protection contre les mantes, longueur 50 cm pour un montage sur le câble de connexion
93201	MV 100	Montageverlängerung 100 mm installation extension 100 mm rallonges de montage 100 mm
93104	BS eco	Blendschutz clarios eco stainless steel dazzle protection for clarios eco bandeau en acier inoxydable pour clarios eco
93144	BS eco black	Blendschutz clarios eco schwarz black stainless steel dazzle protection for clarios eco bandeau en acier inoxydable noir pour clarios eco
94909	ENS 2	Edelstahl Energiesäule, mit 2 Schuko Steckdosen, IP 44, H 300 mm x B 82 mm x T 70 mm Stainless steel energy column, with 2 shockproof sockets, IP 44, H 300 mm x W 82 mm x D 70 mm Colonne d'alimentation en acier inox, avec 2 prises à contacts de protection, IP 44, H 300 mm x L 82 mm x P 70 mm
94910	ENS 3	Edelstahl Energiesäule, mit 3 Schuko Steckdosen, IP 44, H 370 mm x B 82 mm x T 70 mm Stainless steel energy column, with 3 shockproof sockets, IP 44, H 370 mm x W 82 mm x D 70 mm Colonne d'alimentation en acier inox, avec 3 prises à contacts de protection, IP 44, H 370 mm x L 82 mm x P 70 mm
94911	ENS EA	Erdanker für Energiesäulen, für die feste Verankerung im Boden, H 295 x B 100 x T 160 mm Ground anchor for energy columns, for a solid anchoring to the ground, H 295 x W 100 x D 160 mm Tire-fond pour colonnes d'alimentation, pour le bon ancrage au sol, H 295 x L 100 x P 160 mm

**Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autres accessoires à partir de la page ► 43 + 110**

Garten- / Objektstrahler und Einbauleuchten • Garden, Building and Recessed Spots • Luminaires pour jardin et objets encastrés