


Garten- und Objektstrahler clarios eco 24 V, 6 W

Garden and building spot clarios eco 24 V, 6 W
Luminaire pour jardin et objets clarios eco 24 V, 6 W



dot-spot®
Akzente setzen!



- stilvoller, sehr kompakter LED Strahler mit 6 W Leistung; bis zu 650 lm; Betriebsspannung 24V
- zur effektvollen Beleuchtung von Bäumen, Pflanzen und Architektur, auch unter Wasser einsetzbar
- einzigartiges Design, Gehäuse aus V4A Edelstahl oder schwarz beschichtetem Aluminium; weitere Gehäusefarben auf Anfrage lieferbar
- Lieferung mit Montagebügel, Dübel und Schraube; Montageverlängerung für Anbringung in verschiedenen Höhen, sowie Edelstahl-Erspieß und Marderschutz als Sonderzubehör lieferbar
- hervorragendes Thermomanagement für hohe Lebensdauer der LED
- Temperaturbereich - 25 °C bis + 45 °C
- auch als hc Variante mit Honeycomb Wabenblendschutz und mit verschiedenen Anschlussvarianten lieferbar

- stylish and very compact high-voltage LED sport with 6 W output power; up to 650 lm; 24 V operating voltage
- for effective lighting of trees, plants and architectural structures, can also be used under water
- unique design in V4A type stainless steel or aluminum, black, available in different housing colors upon request
- shipment with mounting brackets, anchors and screws; installation extension at different heights, as well as stainless steel ground spikes and marten protection available as special accessories
- excellent thermal management for a very long LED life
- operable temperature range - 25 °C up to + 45 °C
- also available as hc variant with honeycomb glare protection and with different connection possibilities

- spot LED très compact de style offrant une puissance de 6 W ; jusqu'à 650 lm ; tension de service 24 V
- permettant un éclairage plein d'effets d'arbres, de plantes et d'éléments d'architecture, pouvant également servir dans l'eau
- un design unique en inox V4 ou en aluminium, noir, disponible sur demande avec des boîtiers en différentes couleurs
- Fourniture avec son étrier de montage, des chevilles et des vis ; goujons de montage pour une fixation à différentes hauteurs ainsi que piquet de terre en inox et protection anti-martre disponible en tant qu'accessoire spécial.
- contrôle thermique excellent pour une très longue durée de vie des LED
- boîte gamme de température entre - 25 °C et + 45 °C
- également disponible en variante hc muni d'un antiéblouissant en alvéoles Honeycomb et différentes variantes de branchement

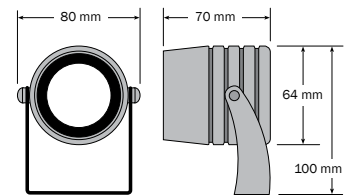

Article-No.	Model			Watt
clarios eco 24 V, 6 W				
20206.XXX.XX.XX	cle 6	V4A / 316L	24 V DC	6 W
20306.XXX.XX.XX	cle 6	alu black	24 V DC	6 W
20207.XXX.XX.XX	cle 6 hc ¹	V4A / 316L	24 V DC	6 W
20307.XXX.XX.XX	cle 6 hc ¹	alu black	24 V DC	6 W

Article-No.		∅	CRI
XXXX.827.XX.XX	☐ warm white, 2700 K	575 lm	>80
XXXX.830.XX.XX	☐ warm white, 3000 K	610 lm	>80
XXXX.840.XX.XX	☐ neutral white, 4000 K	650 lm	>80
XXXX.850.XX.XX	☐ cool white, 5000 K	650 lm	>80

Article-No.	
XXXX.XXX.15.XX	15°
XXXX.XXX.25.XX	25°
XXXX.XXX.35.XX	35°

Article-No.	
XXXX.XXX.XX.33	5 m
XXXX.XXX.XX.41	0,3 m
XXXX.XXX.XX.42	5 m

¹ Honeycomb Wabenblendschutz, -10% Leuchtintensität • Honeycomb glare protection, -10% light intensity • Antiéblouissant en alvéoles Honeycomb, -10% d'intensité d'éclairage

Zubehör • accessories • accessoires ▶ clarios eco 24 V, 6 W			
Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	
93000	ES 20	Edelstahl Erdspieß mit M6 Schraube und Sicherungsscheibe stainless steel peg with M6 screw and lock washer <i>pic de mise à la terre fourni avec une vis M6 et une rondelle de sécurité</i>	
93001	MS	Marderschutz, Länge 50 cm, zur Montage am Anschlusskabel marten repellent, length 50 cm, for mounting to the connection cable <i>protection contre les martres, longueur 50 cm pour un montage sur le câble de connexion</i>	
93201	MV 100	Montageverlängerung 100 mm installation extension 100 mm <i>rallonges de montage 100 mm</i>	
93104	BS eco	Blendschutz clarios eco stainless steel dazzle protection for clarios eco <i>bandeau en acier inoxydable pour clarios eco</i>	
93144	BS eco black	Blendschutz clarios eco schwarz black stainless steel dazzle protection for clarios eco <i>bandeau en acier inoxydable noir pour clarios eco</i>	

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ▶ 43 + 110


19 | Garten- / Objektstrahler und Einbauleuchten • Garden, Building and Recessed Spots • Luminaire pour jardin et objets et spots encastrés

Garten- und Objektstrahler clarios eco 24 V, 10 W

Garden and building spot clarios eco 24 V, 10 W

Luminaire pour jardin et objets clarios eco 24 V, 10 W



dot-spot®
Akzente setzen!



- stilvoller, sehr kompakter LED Strahler mit 10 W Leistung; bis zu 857 lm; Betriebsspannung 24 V
- zur effektvollen Beleuchtung von Bäumen, Pflanzen und Architektur, auch unter Wasser einsetzbar
- einzigartiges Design, Gehäuse aus V4A Edelstahl oder schwarz beschichtetem Aluminium; weitere Gehäusefarben auf Anfrage lieferbar
- Lieferung mit Montagebügel, Dübel und Schraube; Montageverlängerung für Anbringung in verschiedenen Höhen, sowie Edelstahl-Erspieß und Marderschutzhülse als Sonderzubehör lieferbar
- hervorragendes Thermomanagement für hohe Lebensdauer der LED
- Temperaturbereich - 25 °C bis + 45 °C
- auch als hc Variante mit Honeycomb Wabenblendschutz und mit verschiedenen Anschlussvarianten lieferbar



- stylish and very compact high-voltage LED spot with 10 W output power; up to 857 lm; 24 V operating voltage
 - for effective lighting of trees, plants and architectural structures, can also be used under water
 - unique design in V4A type stainless steel or aluminum, black, available in different housing colors upon request
 - shipment with mounting brackets, anchors and screws; installation extension at different heights, as well as stainless steel ground spikes and marten protection available as special accessories
 - excellent thermal management for a very long LED life
 - operable temperature range - 25 °C up to + 45 °C
 - also available as hc variant with honeycomb glare protection and with different connection possibilities
- spot LED très compact de style offrant une puissance de 10 W ; jusqu'à 857 lm ; tension de service 24 V
- permettant un éclairage plein d'effets d'arbres, de plantes et d'éléments d'architecture, pouvant également servir dans l'eau
- un design unique en inox V4 ou en aluminium, noir, disponible sur demande avec des boîtiers en différentes couleurs
- Fourniture avec son étrier de montage, des chevilles et des vis ; goujons de montage pour une fixation à différentes hauteurs ainsi que piquet de terre en inox et protection anti-martre disponible en tant qu'accessoire spécial.
- contrôle thermique excellent pour une très longue durée de vie des LED
- boîte gamme de température entre - 25 °C et + 45 °C
- également disponible en variante hc muni d'un antiéblouissant en alvéoles Honeycomb et différentes variantes de branchement



Article-No.	Model		⚡	Watt
clarios eco 24 V, 10 W				
20210.XXX.XX	cle 10	V4A / 316L	24 V DC	10 W
20310.XXX.XX	cle 10	alu black	24 V DC	10 W
20211.XXX.XX	cle 10 hc ¹	V4A / 316L	24 V DC	10 W
20311.XXX.XX	cle 10 hc ¹	alu black	24 V DC	10 W

Article-No.	☀️	∅	CRI
XXXX.827.XX.XX	☑️ warm white, 2700 K	758 lm	>80
XXXX.830.XX.XX	☑️ warm white, 3000 K	803 lm	>80
XXXX.840.XX.XX	☑️ neutral white, 4000 K	857 lm	>80
XXXX.850.XX.XX	☑️ cool white, 5000 K	857 lm	>80
XXXX.002.XX.XX	🟦 blue, 465 nm	278 lm	-
XXXX.003.XX.XX	🟢 green, 525 nm	614 lm	-
XXXX.004.XX.XX	🟠 amber, 590 nm	521 lm	-
XXXX.005.XX.XX	🔴 red, 625 nm	554 lm	-

Article-No.	📐
XXXX.XXX.15.XX	15°
XXXX.XXX.25.XX	25°
XXXX.XXX.35.XX	35°

Article-No.	📏
XXXX.XX.XX.33	5 m
XXXX.XX.XX.41	0,3 m
XXXX.XX.XX.42	5 m

¹ Honeycomb Wabenblendschutz, -10% Leuchtintensität • Honeycomb glare protection, -10% light intensity • Antiéblouissant en alvéoles Honeycomb, -10% d'intensité d'éclairage

Zubehör • accessories • accessoires ▶ clarios eco 24 V, 10 W			
Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	
93000	ES 20	Edelstahl Erdspieß mit M6 Schraube und Sicherungsscheibe stainless steel peg with M6 screw and lock washer pic de mise à la terre fourni avec une vis M6 et une rondelle de sécurité	
93001	MS	Marderschutzhülse, Länge 50 cm, zur Montage am Anschlusskabel marten repellent, length 50 cm, for mounting to the connection cable protection contre les martres, longueur 50 cm pour un montage sur le câble de connexion	
93201	MV 100	Montageverlängerung 100 mm installation extension 100 mm rallonges de montage 100 mm	
93104	BS eco	Blendschutz clarios eco stainless steel dazzle protection for clarios eco bandeau en acier inoxydable pour clarios eco	
93144	BS eco black	Blendschutz clarios eco schwarz black stainless steel dazzle protection for clarios eco bandeau en acier inoxydable noir pour clarios eco	

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ▶ 43 + 110