

## LED Lichtlinie slimlux 18/30 od, Maßkonfektion

LED stripe slimlux 18/30 od, made to measure

Bandes LED slimlux 18/30 od, fabrication sur mesure

dot-spot®  
Akzente setzen!

Die outdoor Lichtleisten slimlux 18/30 od wurden speziell für den Einsatz bei Außenanwendungen und in öffentlichen Bereichen konzipiert. Sie sind universell und flexibel einsetzbar und bieten ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis.

- Diffusor aus PMMA Vollmaterial, homogenes Leuchtbild, absolut UV-stabil, weitgehend vandalismussicher
- Edelstahl V4A Gehäuserückwand und Einbauprofile speziell für erdberührtem Einbau und für Außenanwendungen in Betonteilen
- LED-Modul dauerhaft durch **Double Seal Technology** geschützt
- IP 68 Variante für Unterwassereinsatz lieferbar
- Maßkonfektionierte Ausführung, Anschluss mit IP 67 Steckverbindern
- vielfältige Anwendungsmöglichkeiten: Installation in Pflasterbelägen, Beton- und Asphalt Böden, Akzentuierung von outdoor Betonmöbeln, Wand und Fassadengestaltung
- Projektierung von maßgeschneiderten Anlagen durch unser Planungsteam

The slimlux 18/30 od outdoor light bars were specially designed for outdoor applications and for public areas. They are designed for universal and flexible use and offer an excellent price-performance ratio.

- Diffusor completely made from PMMA, homogenous illumination pattern, absolutely UV resistant, widely protected against vandalism
- V4A stainless steel housing back panel and installation profiles, particularly for installation in contact with the ground or for outdoor applications in concrete parts
- LED module permanently protected by **Double Seal Technology**
- IP 68 variant available for underwater use
- Custom-made version, connection with IP 67 plug connectors
- Varied application possibilities: installation in paving, concrete and asphalt surfaces. Accentuation of outdoor concrete furniture, wall and facade design
- Project planning for custom-made systems by our planning team

Les réglattes d'éclairage slimlux 18/30 od pour les espaces extérieurs ont été conçues spécialement pour une exploitation aux espaces extérieurs et publics. Elles conviennent pour une utilisation universelle et flexible et offrent un excellent rapport qualité-prix.

- Diffuseur en matériau PMMA plein, résultat d'éclairage homogène, tenue absolue aux UV, bonne tenue anti-vandalisme
- Paroi arrière en inox V4A pour boîtier et profil d'intégration, spécialement pour une intégration avec contact au sol et pour les applications aux espaces extérieurs dans des éléments en béton.
- module LED protégé de manière durable grâce à la **Double Seal Technology**
- variante IP 68 disponible pour une utilisation sous l'eau
- exécution faite sur mesure, branchement à l'aide de connecteurs enfichables IP 67
- possibilités d'application multiples : Installation dans des revêtements à pavements, des sols en béton et en asphalté. Mise d'accent sur des meubles en béton à l'extérieur, conception de murs et de façades
- élaboration de projets d'installations faites sur mesure réalisée par notre équipe de planification

# LED Lichtlinie slimlux 18 od

LED stripe slimlux 18 od  
Bandes LED slimlux 18 od

dot-spot®  
Akzente setzen!



- Lichtlinie, 18 x 35 mm für den Outdoor-Einsatz
- robuste Ausführung, wasserdicht, UV- und chemikalienbeständig
- Montage im Außenbereich in Boden und Fassade, passende Einbaurahmen für alle Einbausituationen erhältlich
- Kabelausgang nach hinten oder seitlich, dadurch nahtlose, weitgehend schattenfreie Aneinanderreihung möglich
- homogenes Leuchtbild
- weitere Ausführungen auf Anfrage

- Line light, 18 x 35 mm for outdoor use
- robust design, waterproof, resistant to UV radiation and chemicals
- Outdoor installation in floors and facades, matching installation frames for any mounting situation available
- cable outlet at the back or laterally possible thanks to seamless, widely shadow-free arrangement
- homogenous illumination pattern
- further versions upon request

- ligne de lumière, 18 x 35 mm pour une utilisation à l'extérieur
- exécution robuste, étanche à l'eau, résistant aux rayons UV et aux produits chimiques
- montage à l'air libre au sol et sur la façade, cadres de montage disponibles pour tous types d'encastrement
- sortie de câble vers l'arrière ou latéralement, permettant un alignement sans soudure et pratiquement sans ombre
- résultat d'éclairage homogène
- d'autres exécutions sur demande

**Auf Maß konfektioniert • Made to measure • Fait sur mesure:**

Maximale Einzellänge • Maximum single length • Longueur individuelle au maximum ▶ 1980 mm

Art.-No.	Model	⚡	Design
<b>Profil • Profile • Profil</b>			
63018.00.XXX	sl 18 od	24 V DC	sl 18 ▶ Montageprofil • Installation profile • Profilé de montage
63018.01.XXX	sl 18 od ml	24 V DC	sl 18 ▶ Montagelaschen • Mounting tabs • Colliers de montage

Art.-No.	💡	∅	CRI	⚡	Watt	✂️	🔌
<b>LED Band • LED stripe • Bande LED</b>							
XXXXX.XX.827.0481	☑️ warm white 2700 K	1050 lm/m	>80	24 VDC	9,6 W/m	100 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.840.0491	☑️ neutral white, 4000 K	1200 lm/m	>80	24 VDC	9,6 W/m	100 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.960.1530	☑️ cool white, 6000 K	960 lm/m	>90	24 VDC	9,6 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.002.1302	🟦 blue 470 nm	189 lm/m	-	24 VDC	9,6 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.003.1289	🟢 green 527 nm	735 lm/m	-	24 VDC	9,6 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.004.1290	🟠 amber 590 nm	336 lm/m	-	24 VDC	9,6 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.005.0978	🔴 red 625 nm	336 lm/m	-	24 VDC	9,6 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.099.1139	🇩🇪 RGB	450 lm/m	-	24 VDC	15 W/m	100 mm	15/15 mm
XXXXX.XX.804.1139	🇩🇪 RGB (NW) 4000 K	1100 lm/m	>80	24 VDC	20 W/m	100 mm	15/15 mm



Art.-No.	🔌
<b>Anschluss • Connection • Connexion</b>	
63019.45	3 m 📏
63019.41	0,15 m 🔌
63019.42	0,15 m 🔌

<b>Edelstahl Montageprofile • Stainless steel installation profile • Profilés de montage en inox ▶ sl 18 od</b>			
Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	
95101	W sl 18	Wandmontageprofil • Wall installation profile • Profilé de montage mural ▶ sl 18 od, V4A	
95102	B sl 18	Bodenmontageprofil • Floor installation profile • Profilé de montage au sol ▶ sl 18 od, V4A	
96500	GEHR sl 18/30	Aufpreis, Gehrungsschnitt für od Lichtleisten Surcharge, mitre cut for od light bars Supplément, coupe en onglet pour réglattes d'éclairage od	


**Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ▶ 106**  
**Maßzeichnungen auf Seite • Dimensional drawing on page • Plans cotés à la page ▶ 103**



sl 18 od mit B sl 18  
sl 18 od with B sl 18  
sl 18 od avec B sl 18



LED-Streifen  
LED stripe  
Bande LED  
Acryl Vollmaterial  
Acrylic solid material  
Entièrement en acrylique

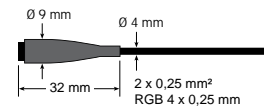

**A**

Art. Nr A x Gesamtlänge aller Lichtleisten  
Item no. A x total length of all light bars  
N° d'art. A x longueur totale de toutes les réglattes d'éclairage

**B**

Art. Nr B x Anzahl Lichtleisten  
Item no. B x number of light bars  
N° d'art. B x nombre de réglattes d'éclairage



Optional mit Montagelaschen (ml)  
With optional mounting tabs (ml)  
Avec des colliers de montage en option (ml)

# LED Lichtlinie slimlux 30 od

LED stripe slimlux 30 od  
Bandes LED slimlux 30 od

dot-spot®  
Akzente setzen!



- Lichtlinie, 30 x 35 mm für den Outdoor-Einsatz
- robuste Ausführung, wasserdicht, UV- und chemikalienbeständig
- Montage im Außenbereich in Boden und Fassade, passende Einbaurahmen für alle Einbausituationen erhältlich
- Kabelausgang nach hinten oder seitlich, dadurch nahtlose, weitgehend schattenfreie Aneinanderreihung möglich
- homogenes Leuchtbild
- weitere Ausführungen auf Anfrage

- Line light, 30 x 35 mm for outdoor use
- robust design, waterproof, resistant to UV radiation and chemicals
- Outdoor installation in floors and facades, matching installation frames for any mounting situation available
- cable outlet at the back or laterally possible thanks to seamless, widely shadow-free arrangement
- homogenous illumination pattern
- further versions upon request

- ligne de lumière, 30 x 35 mm pour une utilisation à l'extérieur
- exécution robuste, étanche à l'eau, résistant aux rayons UV et aux produits chimiques
- montage à l'air libre au sol et sur la façade, cadres de montage disponibles pour tous types d'encastrement
- sortie de câble vers l'arrière ou latéralement, permettant un alignement sans soudure et pratiquement sans ombre
- résultat d'éclairage homogène
- d'autres exécutions sur demande

### Auf Maß konfektioniert • Made to measure • Fait sur mesure:

Maximale Einzellänge • Maximum single length • Longueur individuelle au maximum ► 1980 mm

Art.-No.	Model	⚡	Design
<b>Profil • Profile • Profil</b>			
63030.00.XX	sl 30 od	24 V DC	sl 30 ► Montageprofil • Installation profile • Profilé de montage
63030.01.XX	sl 30 od ml	24 V DC	sl 30 ► Montagetaschen • Mounting tabs • Colliers de montage

Art.-No.	💡	∅	CRI	⚡	Watt	✂️	🔌
<b>LED Band • LED stripe • Bande LED</b>							
XXXXX.XX.827.0481	☐ warm white 2700 K	1050 lm/m	>80	24 VDC	9,6 W/m	100 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.840.0491	☐ neutral white, 4000 K	1200 lm/m	>80	24 VDC	9,6 W/m	100 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.960.1530	☐ cool white, 6000 K	960 lm/m	>90	24 VDC	9,6 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.002.1302	🟡 blue 470 nm	189 lm/m	-	24 VDC	9,6 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.003.1289	🟢 green 527 nm	735 lm/m	-	24 VDC	9,6 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.004.1290	🟠 amber 590 nm	336 lm/m	-	24 VDC	9,6 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.005.0978	🔴 red 625 nm	336 lm/m	-	24 VDC	9,6 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.099.1139	🟡🟢🔴 RGB	450 lm/m	-	24 VDC	15 W/m	100 mm	15/15 mm
XXXXX.XX.804.1139	🟡🟢🔴 RGB (NW) 4000 K	1100 lm/m	>80	24 VDC	20 W/m	100 mm	15/15 mm



Art.-No.	🔌
<b>Anschluss • Connection • Connexion</b>	
63031.45	3 m —<
63031.41	0,15 m —
63031.42	0,15 m —

<b>Edelstahl Montageprofil • Stainless steel installation profile • Profilés de montage en inox ► sl 30 od</b>			
Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	
95111	W sl 30	Wandmontageprofil • Wall installation profile • Profilé de montage mural ► sl 30 od, V4A	
95112	B sl 30	Bodenmontageprofil • Floor installation profile • Profilé de montage au sol ► sl 30 od, V4A	
96500	GEHR sl 18/30	Aufpreis, Gehrungsschnitt für od Lichtleisten Surcharge, mitre cut for od light bars Supplément, coupe en onglet pour réglattes d'éclairage od	


Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ► 106  
Maßzeichnungen auf Seite • Dimensional drawing on page • Plans cotés à la page ► 103



sl 30 od mit B sl 30  
sl 30 od mit B sl 30  
sl 30 od mit B sl 30

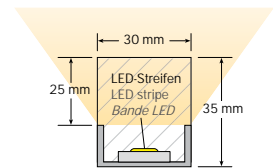

Acryl Vollmaterial  
Acrylic solid material  
Entièrement en acrylique

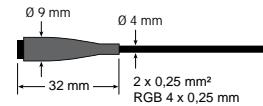

**A** Art. Nr A x Gesamtlänge aller Lichtleisten  
Item no. A x total length of all light bars  
N° d'art. A x longueur totale de toutes les réglattes d'éclairage

**B** Art. Nr B x Anzahl Lichteisten  
Item no. B x number of light bars  
N° d'art. B x nombre de réglattes d'éclairage




Optional mit Montagetaschen (ml)  
With optional mounting tabs (ml)  
Avec des colliers de montage en option (ml)


# Edelstahl Montageprofile für slimlux 18/30 od

Stainless steel installation profile for slimlux 18/30 od  
 Profilé de montage en inox pour slimlux 18/30 od

## Bodenmontageprofil • Floor installation profile • Profilé de montage au sol

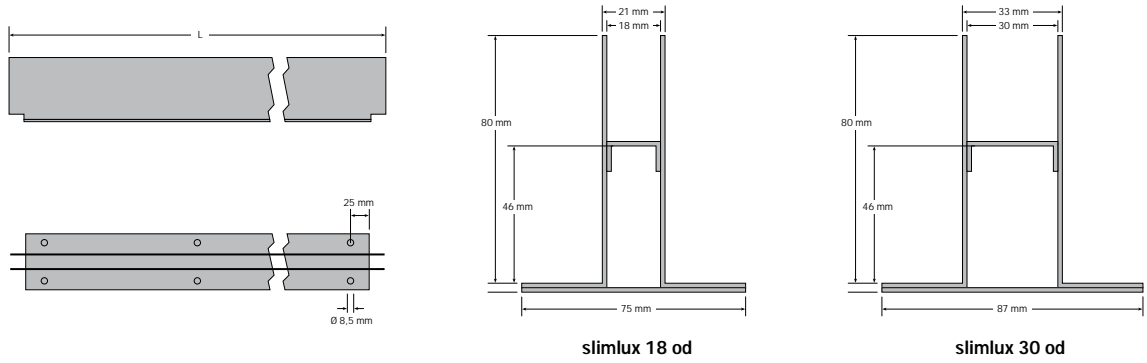

## Wandmontageprofil • Wall installation profile • Profilé de montage mural

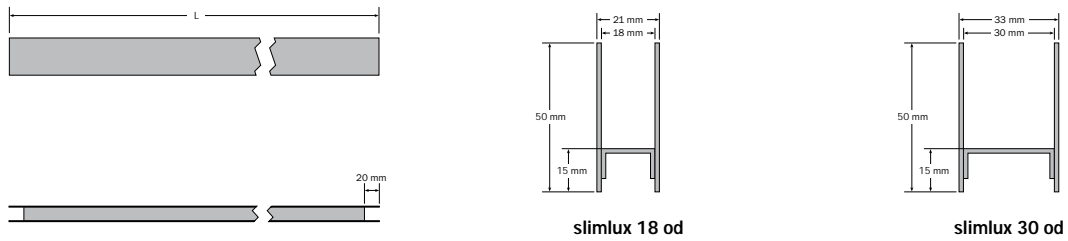

## Montagelaschen • mounting tabs • colliers de montage

