

LED Lichtlinie slimlux 19

LED Linear Lighting slimlux 19

Lignes lumineuses LED slimlux 19

dot-spot®
Akzente setzen!



- Lichtlinie für Aufbaumontage, Breite 18,4 mm, Höhe 19 mm
- homogenes Leuchtbild
- auf Maß konfektioniert, mit Endkappen, max. Länge 5 m
- weitere Ausführungen auf Anfrage

- Line light for surface mounting, width 18.4 mm, height 19 mm
- homogenous illumination pattern
- made to measure, with end caps, max. length 5 m
- further versions upon request

- ligne de lumière pour montage, largeur 18,4 mm, hauteur 19 mm
- résultat d'éclairage homogène
- fabriqué sur mesure, aux capuchons sur les extrémités, longueur maxi. 5 m
- d'autres exécutions sur demande

Art.-No.	Model	□	IP	Design
Profil • Profile • Profil				
62190.20.XXX	sl 19 d 20	ALU	IP 20	mit diffuser Abdeckung with diffuse cover avec un recouvrement diffus
62190.64.XXX	sl 19 d 64	ALU	IP 64	Teilverguss, mit diffuser Abdeckung partially grouted, with diffuse cover scellement partiel avec un recouvrement diffus
62190.67.XXX	sl 19 d 67	ALU	IP 67	mit diffusum Vollverguss ¹ with diffuse full grouting ¹ avec un scellement diffus intégral ¹

Art.-No.	☀	∅	CRI	⚡	Watt	✂	🔌
LED Band • LED stripe • Bande LED							
XXXXX.XX.827.0481	☀ warm white 2700 K	1050 lm/m	>80	24 VDC	9,6 W/m	100 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.840.0491	☀ neutral white, 4000 K	1200 lm/m	>80	24 VDC	9,6 W/m	100 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.960.1530	☀ cool white, 6000 K	960 lm/m	>90	24 VDC	9,6 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.827.0528	☀ warm white 2700 K	2100 lm/m	>80	24 VDC	19,2 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.840.0597	☀ neutral white, 4000 K	2400 lm/m	>80	24 VDC	19,2 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.860.1252	☀ cool white, 6000 K	2500 lm/m	>80	24 VDC	19,2 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.002.1302	🟡 blue 470 nm	189 lm/m	-	24 VDC	9,6 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.003.1289	🟢 green 527 nm	735 lm/m	-	24 VDC	9,6 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.004.1290	🟠 amber 590 nm	336 lm/m	-	24 VDC	9,6 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.005.0978	🔴 red 625 nm	336 lm/m	-	24 VDC	9,6 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.099.1139	🌈 RGB	450 lm/m	-	24 VDC	15 W/m	100 mm	15/15 mm
XXXXX.XX.804.1139	🌈 RGB (NW) 4000 K ²	1100 lm/m	>80	24 VDC	20 W/m	100 mm	15/15 mm

¹ Durch den Verguss verändert sich der Wert der Lichtfarbe geringfügig

¹ The grouting changes the lighting colour value slightly

¹ Le scellement transparent change la valeur de la couleur de la lumière légèrement

² Nur mit Anschluss 5 m offen lieferbar

² Available open only with 5 m connection

² Disponible uniquement avec un branchement de 5 m ouvert



Optimale Ausleuchtung: Zugabe Anfang + n x cut + Zugabe Ende

Perfect illumination: addition beginning + n x cut + addition end



Éclairage optimum : Rajout début + n x cut + rajout fin

Art.-No.	Endkappen • End caps • Capuchons
Endkappen • End caps • Capuchons	
62190A.50.XX	Kunststoff Plastics Plastique
62190A.51.XX	Metall Metal Métal
62190A.52.XX	Metall mit Befestigungslaschen Metal with fixing lugs Métal avec des éclisses de fixation


Art.-No.	🔌
Anschluss • Connection • Connexion	
XXXXX.XX.45	5 m 🔌
XXXXX.XX.41	0,15 m 🔌
XXXXX.XX.42	0,15 m 🔌



A

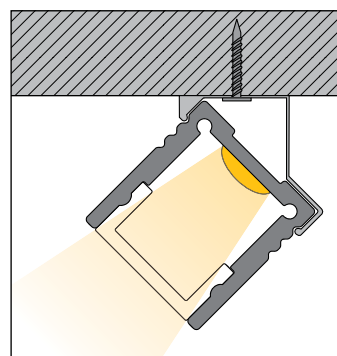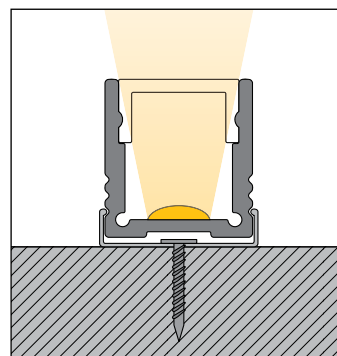

B

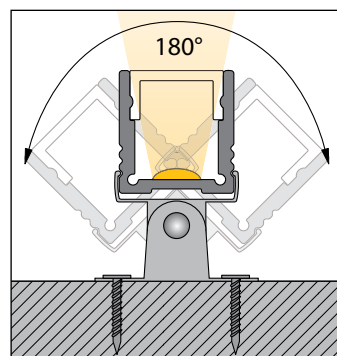

LED Lichtlinie slimlux 19

LED Linear Lighting slimlux 19

Lignes lumineuses LED slimlux 19

dot-spot®
Akzente setzen!

Zubehör • accessories • accessoires ► slimlux 19 / slimlux 19 F

	Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	Unit
	95015	sl 19 hk 1	Montageclip für sl 19 Mounting clip for sl 19 Clip de montage pour sl 19	1 Paar 1 pair 1 paire
	95016	sl 19 hk 2	Montageclip 45° für sl 19 Mounting clip 45° for sl 19 Clip de montage 45° pour sl 19	1 Paar 1 pair 1 paire
	95017	sl 19 hk 3	Montageclip schwenkbar für sl 19 Pivoting mounting clip for sl 19 Clip de montage pivotant pour sl 19	1 Paar 1 pair 1 paire
	95041	sl 19 hk 4	Montageclip für sl 19, extra stark Mounting for sl 19, extra strong Clip de montage pour sl 19, extrafort	1 Paar 1 pair 1 paire
	95018	sl 19 mv	Verbinder für sl 19 Connector clip for sl 19 Connecteur pour sl 19	1 Stück 1 piece 1 pièce

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autres accessoires à partir de la page ► 106

