

# LED Lichtlinie slimlux 19 VA, Edelstahl 1.4404

LED Linear Lighting slimlux 19 VA, 1.4404 stainless steel 316L

Lignes lumineuses LED slimlux 19 VA, en inox




dot-spot®  
Akzente setzen!



- Lichtlinie aus V4A Edelstahl für Auf- oder Einbaumontage, Breite 17,4 mm, Höhe 19,7 mm
- voll vergossene Ausführung klar oder opak, für den Außenbereich
- zum Einbau im (Erd-)Boden, Naturstein, Betonteilen und in Schwimmbädern
- auf Maß konfektioniert, mit Endkappen, max. Länge 3 m
- weitere Ausführungen auf Anfrage


- Lichtlinie aus V4A Edelstahl für Auf- oder Einbaumontage, Breite 17,4 mm, Höhe, 19,7 mm
- voll vergossene Ausführung klar oder opak, für den Außenbereich
- zum Einbau im (Erd-)Boden, Naturstein, Betonteilen und in Schwimmbädern
- made to measure, with end caps, max. length 3 m
- further versions upon request

- Lichtlinie aus V4A Edelstahl für Auf- oder Einbaumontage, Breite 17,4 mm, Höhe, 19,7 mm
- voll vergossene Ausführung klar oder opak, für den Außenbereich
- zum Einbau im (Erd-)Boden, Naturstein, Betonteilen und in Schwimmbädern
- fabriqué sur mesure, aux capuchons sur les extrémités, longueur maxi. 3 m
- d'autres exécutions sur demande

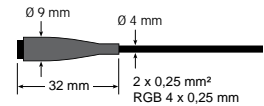

Art.-No.	Model	□	IP	Design
<b>Profil • Profile • Profil</b>				
62195.67.XXX	sl 19 VA d 67	ALU	IP 67	mit diffusem Vollverguss <sup>1</sup> with diffuse full grouting <sup>1</sup> avec un scellement diffus intégral <sup>1</sup>
62195.672.XXX	sl 19 VA K 67	ALU	IP 67	mit klarem Vollverguss <sup>1</sup> with transparent full grouting <sup>1</sup> avec un scellement transparent <sup>1</sup>

Art.-No.	☀	∅	CRI	⚡	Watt	✂	🔌
<b>LED Band • LED stripe • Bande LED</b>							
XXXXX.XX.827.0481	☀ warm white 2700 K	1050 lm/m	>80	24 VDC	9,6 W/m	100 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.840.0491	☀ neutral white, 4000 K	1200 lm/m	>80	24 VDC	9,6 W/m	100 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.960.1530	☀ cool white, 6000 K	960 lm/m	>90	24 VDC	9,6 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.827.0528	☀ warm white 2700 K	2100 lm/m	>80	24 VDC	19,2 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.840.0597	☀ neutral white, 4000 K	2400 lm/m	>80	24 VDC	19,2 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.860.1252	☀ cool white, 6000 K	2500 lm/m	>80	24 VDC	19,2 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.002.1302	🟦 blue 470 nm	189 lm/m	-	24 VDC	9,6 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.003.1289	🟢 green 527 nm	735 lm/m	-	24 VDC	9,6 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.004.1290	🟠 amber 590 nm	336 lm/m	-	24 VDC	9,6 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.005.0978	🔴 red 625 nm	336 lm/m	-	24 VDC	9,6 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.099.1139	🌈 RGB	450 lm/m	-	24 VDC	15 W/m	100 mm	15/15 mm
XXXXX.XX.804.1139	🌈 RGB (NW) 4000 K <sup>2</sup>	1100 lm/m	>80	24 VDC	20 W/m	100 mm	15/15 mm

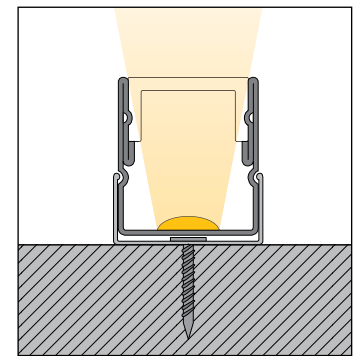

<sup>1</sup> Durch den Verguss verändert sich der Wert der Lichtfarbe geringfügig

<sup>1</sup> The grouting changes the lighting colour value slightly

<sup>1</sup> Le scellement transparent change la valeur de la couleur de la lumière légèrement

<sup>2</sup> Nur mit Anschluss 5 m offen lieferbar

<sup>2</sup> Available open only with 5 m connection

<sup>2</sup> Disponible uniquement avec un branchement de 5 m ouvert

**Optimale Ausleuchtung:** Zugabe Anfang + n x cut + Zugabe Ende

**Perfect illumination:** addition beginning + n x cut + addition end

**Éclairage optimum :** Rajout début + n x cut + rajout fin

Art.-No.	Endkappen • End caps • Capuchons
<b>Endkappen • End caps • Capuchons</b>	
62196.XX	Edelstahl Stainless steel Acier inoxydable V4A

Art.-No.	🔌
<b>Anschluss • Connection • Connexion</b>	
XXXXX.45	5 m —<
XXXXX.41	0,15 m —▶
XXXXX.42	0,15 m —▶▶

A

B

## LED Lichtlinie slimlux 19 VA, Edelstahl 1.4404

LED Linear Lighting slimlux 19 VA, 1.4404 stainless steel 316L

Lignes lumineuses LED slimlux 19 VA, en inox

dot-spot®  
Akzente setzen!

### Zubehör • accessories • accessoires ▶ slimlux 19 VA

Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	Unit
 95042	sl 19 VA hk 1	Montageclip für sl 19 VA Mounting clip for sl 19 VA Clip de montage pour sl 19 VA	1 Paar 1 pair 1 paire

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autres accessoires à partir de la page ▶ 106

