

# LED Lichtlinie slimlux eck 45°

LED Linear Lighting slimlux eck 45°



Lignes lumineuses LED slimlux eck 45°

dot-spot®  
Akzente setzen!



- Lichtlinie für die Montage in Ecken, Breite, 18,81 mm x Höhe 18,81 mm
  - nahezu homogenes Leuchtbild bei diffuser Abdeckung
  - auf Maß konfektioniert, mit Endkappen, max. Länge 5 m
  - weitere Ausführungen auf Anfrage
- line light for corner installation, width 18.81 mm x height 18.81 mm
  - almost homogenous illumination pattern with diffuse cover
  - made to measure, with end caps, max. length 5 m
  - further versions upon request

- ligne de lumière pour le montage dans des coins, largeur 18,81 mm x hauteur 18,81 mm
- résultat d'éclairage pratiquement homogène par un recouvrement diffus
- fabriqué sur mesure, aux capuchons sur les extrémités, longueur maxi. 5 m
- d'autres exécutions sur demande

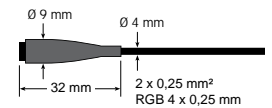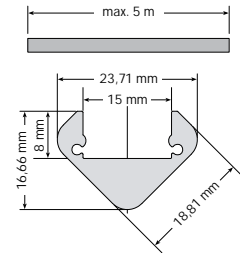

Art.-No.	Model	□	IP	Design
<b>Profil • Profile • Profil</b>				
62450.20.XX	sl 45 eck d 20	ALU	IP 20	mit diffuser Abdeckung, IP 20 with diffuse cover, IP 20 avec un recouvrement diffus, IP 20
62450.21.XX	sl 45 eck k 20	ALU	IP 20	mit klarer Abdeckung, IP 20 with transparent cover, IP 20 avec un recouvrement transparent, IP 20
62450.67.XX	sl 45 eck k 67	ALU	IP 67	mit klarem Vollverguss IP 67 <sup>1</sup> with transparent full grouting IP 67 <sup>1</sup> avec un scellement intégral, IP 67 <sup>1</sup>

Art.-No.	☀	∅	CRI	⚡	Watt	✂	🔌
<b>LED Band • LED stripe • Bande LED</b>							
XXXXX.XX 827.0481	☑ warm white 2700 K	1050 lm/m	>80	24 VDC	9,6 W/m	100 mm	10/10 mm
XXXXX.XX 840.0491	☑ neutral white, 4000 K	1200 lm/m	>80	24 VDC	9,6 W/m	100 mm	10/10 mm
XXXXX.XX 960.1530	☑ cool white, 6000 K	960 lm/m	>90	24 VDC	9,6 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX 827.0528	☑ warm white 2700 K	2100 lm/m	>80	24 VDC	19,2 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX 840.0597	☑ neutral white, 4000 K	2400 lm/m	>80	24 VDC	19,2 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX 860.1252	☑ cool white, 6000 K	2500 lm/m	>80	24 VDC	19,2 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX 002.1302	☑ blue 470 nm	189 lm/m	-	24 VDC	9,6 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX 003.1289	☑ green 527 nm	735 lm/m	-	24 VDC	9,6 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX 004.1290	☑ amber 590 nm	336 lm/m	-	24 VDC	9,6 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX 005.0978	☑ red 625 nm	336 lm/m	-	24 VDC	9,6 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX 099.1139	☑ RGB	450 lm/m	-	24 VDC	15 W/m	100 mm	15/15 mm
XXXXX.XX 804.1139	☑ RGB (NW) 4000 K <sup>2</sup>	1100 lm/m	>80	24 VDC	20 W/m	100 mm	15/15 mm

<sup>1</sup> Durch den Verguss verändert sich der Wert der Lichtfarbe geringfügig

<sup>1</sup> The grouting changes the lighting colour value slightly

<sup>1</sup> Le scellement transparent change la valeur de la couleur de la lumière légèrement

<sup>2</sup> nur mit Anschluss 5 m offen lieferbar

<sup>2</sup> Available open only with 5 m connection

<sup>2</sup> Disponible uniquement avec un branchement de 5 m ouvert

**Optimale Ausleuchtung:** Zugabe Anfang + n x cut + Zugabe Ende

**Perfect illumination:** addition beginning + n x cut + addition end


**Éclairage optimum :** Rajout début + n x cut + rajout fin

Art.-No.	Anschluss + Endkappen • Connection and end caps • Connexion et capuchons
<b>Anschluss und Endkappen • Connection and end caps • Connexion et capuchons</b>	
62451.45	5 m Endkappen Metall und Konfektionierung, offenes Kabel 5 m Metal end caps and standard packing, open cable 5 m Capuchons sur les extrémités métal et fabrication sur mesure, câble ouvert
62451.41	0,15 m Endkappen Metall und Konfektionierung, Stecker einseitig 0,15 m Metal end caps and standard packing, plug on one side 0,15 m Capuchons sur les extrémités métal et fabrication sur mesure, fiche sur un côté
62451.42	0,15 m Endkappen Metall und Konfektionierung, Stecker Buchse beidseitig 0,15 m Metal end caps and standard packing, plug/socket 0,15 m Capuchons sur les extrémités métal et fabrication sur mesure, fiche / douille

<b>Zubehör • accessories • accessoires ► slimlux eck 45°</b>			
Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	Unit
95071	sl eck 45 mc	Montageclip für sl 45 eck Mounting clip for sl 45 eck Clip de montage pour sl 45 eck	1 Paar 1 pair 1 paire

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ► 106

**A**

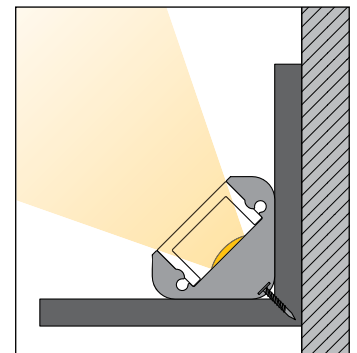

**B**

